Scheda Tecnica SPIDER 71 H60

Modello Modulo H60

1. DESCRIZIONE

Casseri a perdere per realizzazioni di vespai aerati e per riempimenti strutturali.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Polipropilene rigenerato 80-100%	
	Minerali 0-10%	
	Polietilene riciclato (PE) 0- 10%	
Nome Materiale	GRAPLENE	
Colore	Nero	
Dimensioni *	cm	71 x 71 x H60
Peso	kg	3,53 (± 10%)
Consumo cls a raso del cassero **	m^3/m^2	0,079
Passaggio impianti A (1 tubo da)	mm	Ø 440
Passaggio impianti B (2 tubi da)	mm	Ø 220
Superficie d'appoggio del piedino	cm^2	240
N° piedini a m^2	-	2
Tempo di posa	m^2/h/operaio	100
Luogo di produzione	-	Italia

** in considerazione del materiale riciclato le misure devono essere considerate con una tolleranza del ± 1,5%*

3. DISEGNI TECNICI

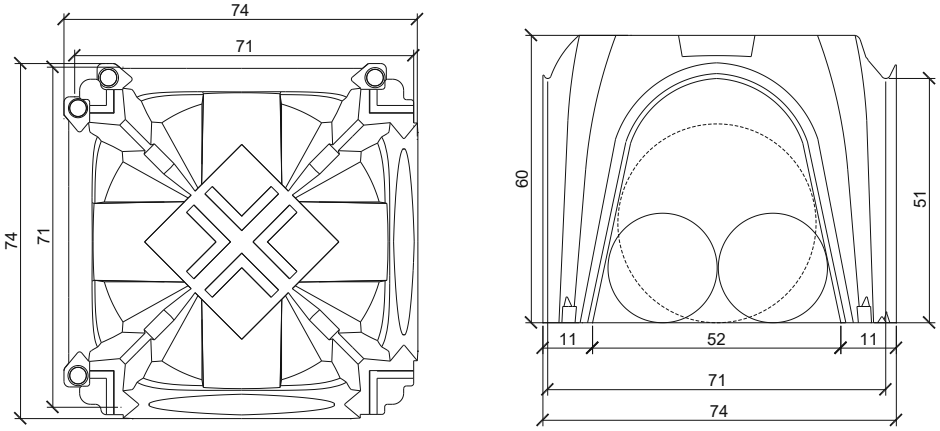

GRANPLAST 2001 S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 7
35010 Grantorto (PD)
Italy

Tel. +39 049 0998730
Fax. +39 049 0998731
info@granplast2001.com
www.granplast2001.com

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.IVA 12908020154
Nr. Meccanografico PD049492
R.E.A. PD n. 323682

4. MODALITÀ DI POSA

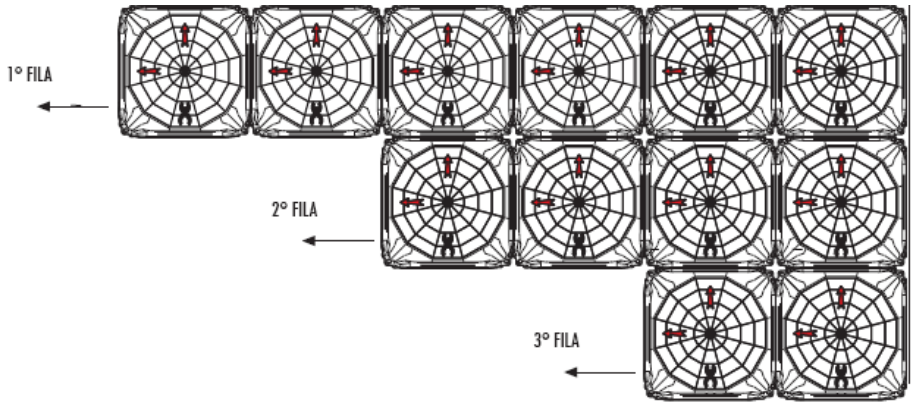

1. La posa di Spider si realizza posando i casseri da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo sempre verso l'alto la freccia stampata sulla cupola.
2. Posa rapida e veloce con riduzione dei tempi di manodopera dell'80%.
3. Spider può essere posato anche su fondi parzialmente preparati.
4. Spider è pedonabile su tutta la superficie.

NB: Verificare sempre il corretto incastro dei piedi

Aggancio corretto dei casseri

L'aggancio dei casseri Spider si ottiene per semplice sovrapposizione degli incastri maschio-femmina dell'arco superiore, con aggancio di sicurezza, e delle torrette presenti sulla base del piede.

Durante la posa mantenere le frecce **stampate** su **Spider** con direzione dritto - sinistra.

Prestare attenzione all'incastro sulla parte superiore dell'arco

Sui piedi di **Spider** sono presenti le torrette di sicurezza che agevolano l'aggancio e il getto

Verificare che le torrette sui piedi siano tutte perfettamente agganciate con questa configurazione

GRANPLAST 2001 S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 7
35010 Grantorto (PD)
Italy

Tel. +39 049 0998730
Fax. +39 049 0998731
info@granplast2001.com
www.granplast2001.com

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.IVA 12908020154
Nr. Meccanografico PD049492
R.E.A. PD n. 323682

5. TABELLA DI CARICO

CATEGORIA DI CARICO	**Carico** [Kg/m^2]	**Spessore soletta** [cm]	**Armatura** [mm^2]	**Spessore magrone** [cm]	**Spessore ghiaione** [cm]	**Pressione al suolo** [kg/cm^2]
Residenziale [Cat. A]	0 - 500	5	Ø6 / 20x20	5	-	1,21
Ambienti medio affollati [Cat. B e C]	500 - 1.000	6-7	Ø6 / 15x15	5	-	1,97
Commerciale [Cat. D]	1.000 - 2.500	8	Ø8 / 15x15	10	-	2,21
Industria e magazzini [Cat. E]	2.500 - 5.000	9-12	Ø8 / 15x15	10	15	1,86
> 5.000 kg/m^2	> 5.000	Necessario fare condurre analisi caso per caso da parte di tecnico abilitato				

6. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	ESPIDER7160
Dimensioni imballo	cm	153 x 153 x H230
Tipologia imballo	-	Impilato e avvolto in film plastico
Quantità per bancale	pz	240
Superficie per bancale	m^2	120

GRANPLAST 2001 S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 7
35010 Grantorto (PD)
Italy

Tel. +39 049 0998730
Fax. +39 049 0998731
info@granplast2001.com
www.granplast2001.com

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.IVA 12908020154
Nr. Meccanografico PD049492
R.E.A. PD n. 323682